

JOMOO

X40 超静音 スマートトイレ



JOMOO

JOMOO は 1990 年の創業以来、グローバルに展開するスマートバスルームブランドとして、キッチン・バスルームのトータルソリューションを提供し続けています。当グループは 20,000 名におよぶ多様なプロフェッショナル集団を擁し、世界 120 以上の国や地域で事業を展開。数千万にのぼる世界中のユーザーに、快適な暮らしを届けています。

「スマートな暮らしの実現」をブランド理念に掲げ、世界有数のテクノロジー企業やヨーロッパの名門デザインスタジオと強固なパートナーシップを構築。たゆまぬ技術革新で、製品の進化を追求し続けています。

世界が認める 揺るぎない誇り

妥協なき探求心、世界に誇る技術力。世界が認めた技術と品質。国際的なアワードの数々が、当社の革新性と業界トップクラスの実力を証明しています。

世界NO.1

IFデザイン賞 バスルーム部門
受賞数 世界第一位

世界NO.1

スマートトイレ販売台数
世界第一位

TOP 500

アジアで最も影響力のあるブランド



Our Designers



Fabrizio Giugiaro
- Famous Italian Designer



Matthias Lehner
- Senior Product Designer



Johann Dück
- Design Director





Natascha Naumann
- Product Designer



JOMOOは グローバルな信頼を誇る パートナーとして

多岐にわたるプロジェクトに最適なソリューションを提供しています。
五つ星ホテルからリゾート施設、国際的な競技会場、世界的なランドマークまで、
その実績は世界中で高く評価されています。
世界各地で30,000件を超えるプロジェクトを成功に導いた実績と、妥協なき品質と
たゆまぬ革新への挑戦は、世界中で高い評価を獲得しています。

30,000+

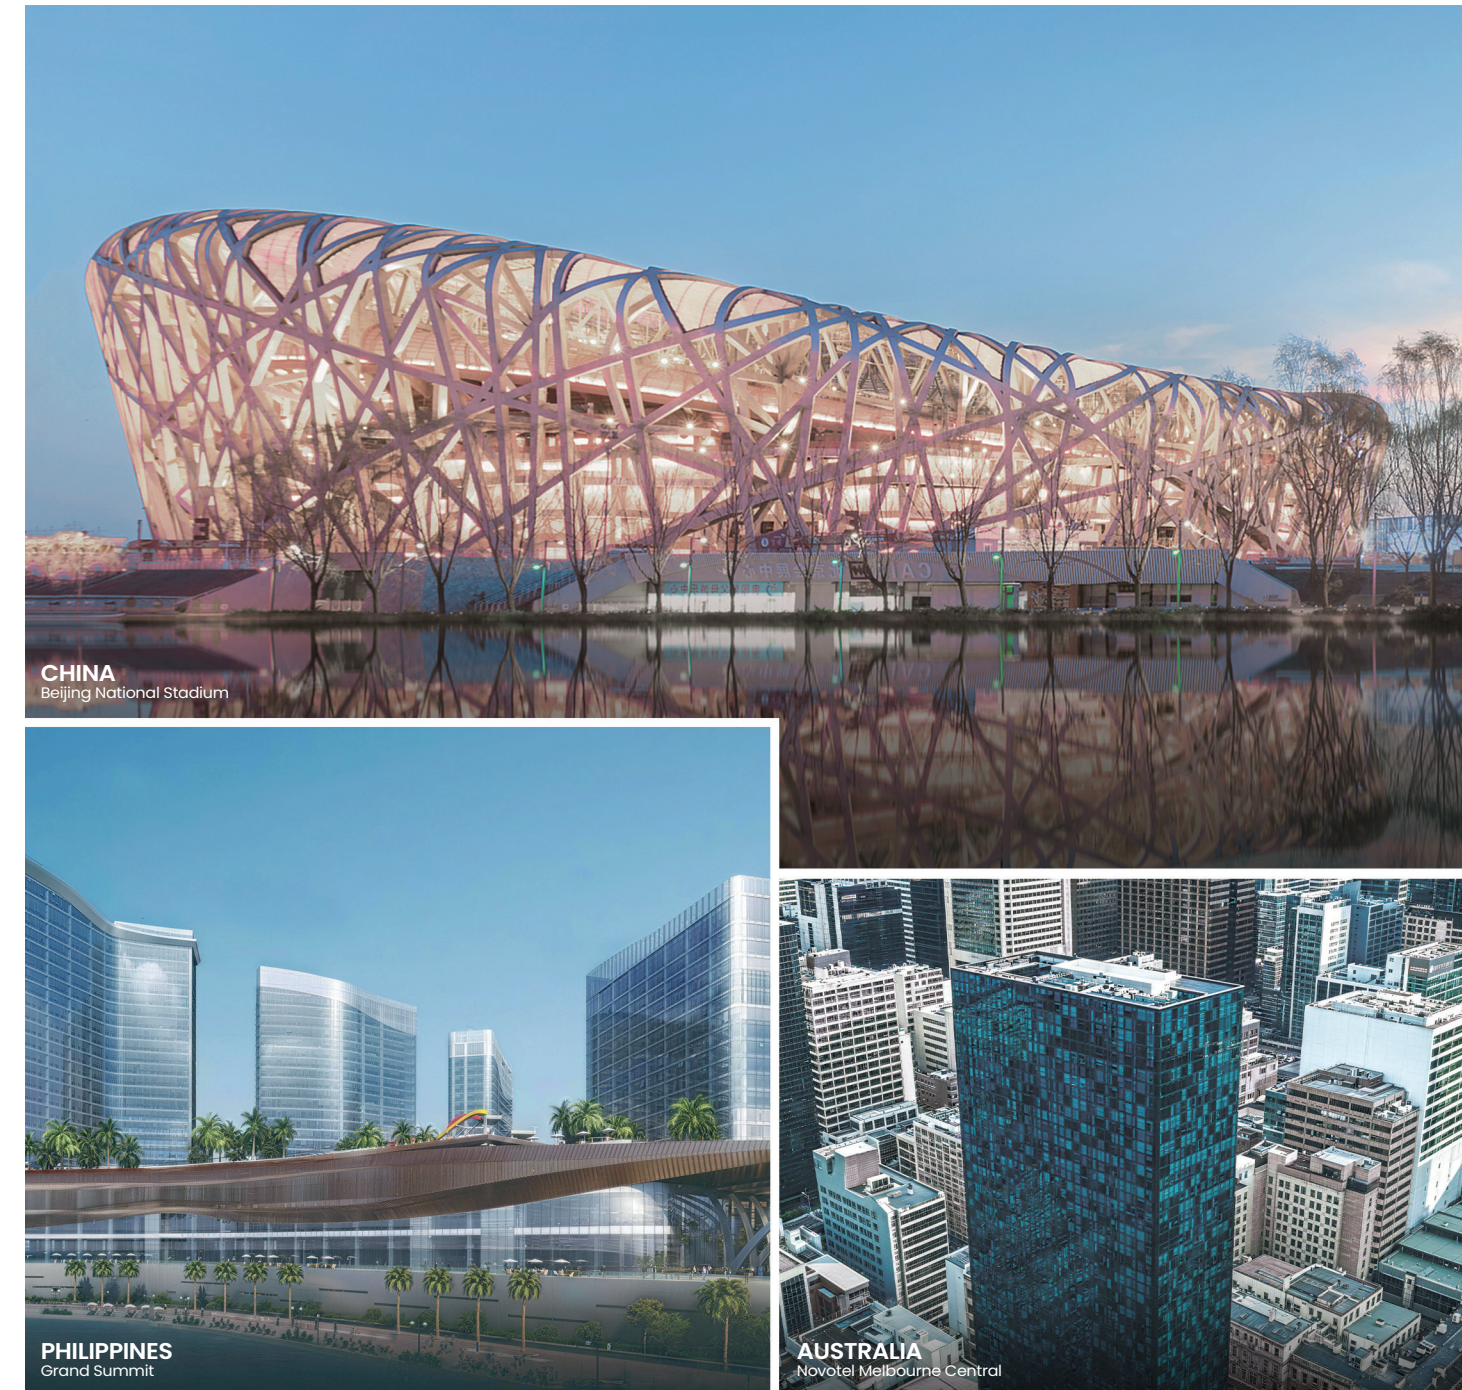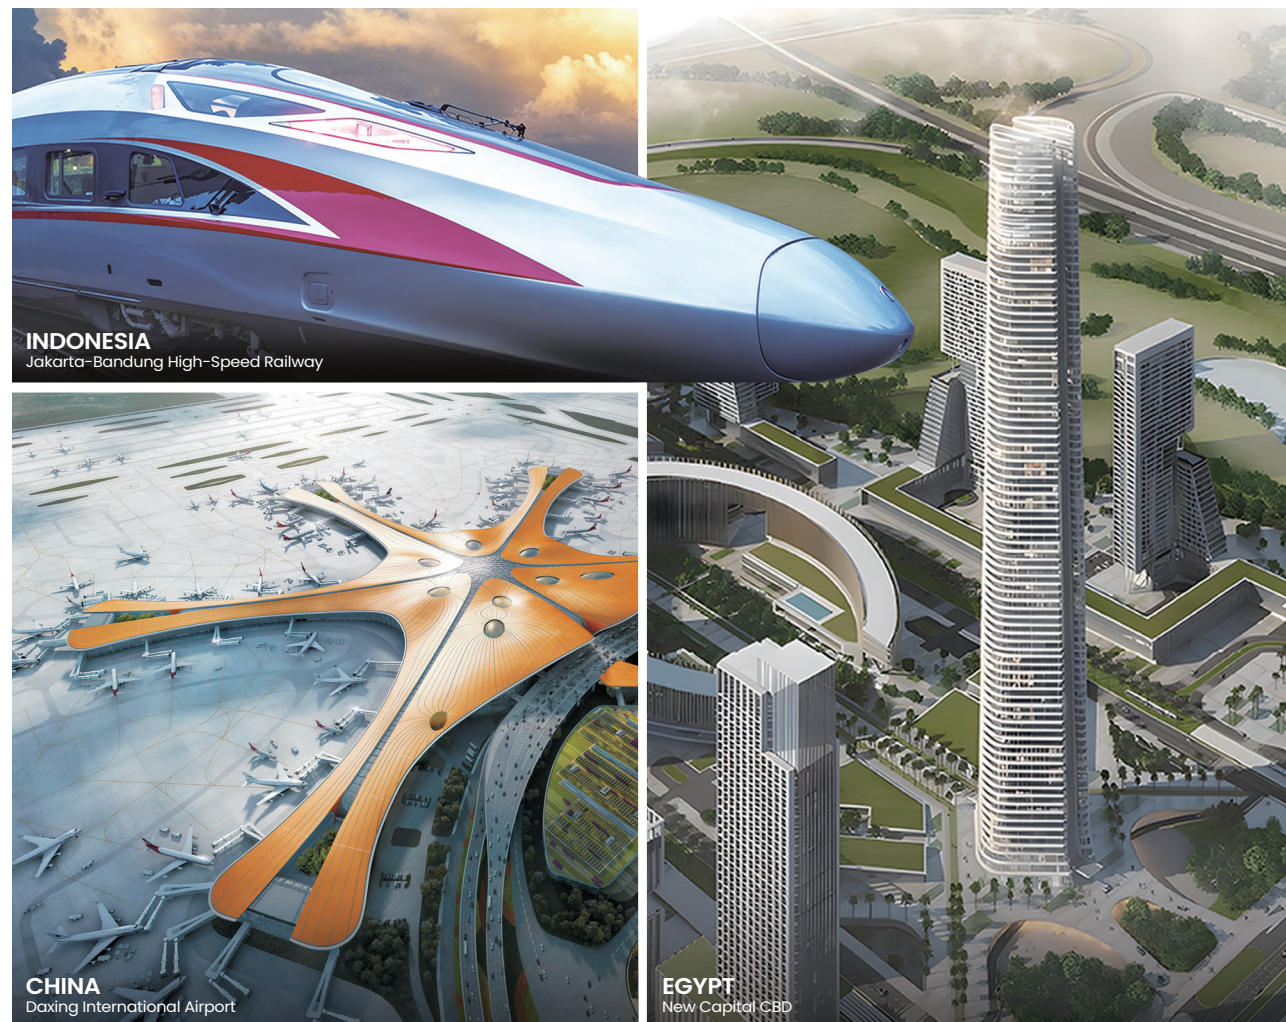



X40 超静音 スマートトイレ

超静音 パワフル洗浄
クリーンボットアーム 360°全方位泡洗浄

スマート洗浄で 快適な暮らしを

使うたび、優しさに包まれる極上の体験。

パワフルかつ圧倒的に静かな洗浄は、バスルームの静寂を妨げません。
タッチ不要で、スマートなレスポンス。除菌と清潔さを両立、さりげない技術で心地よい空間を。
ソフトな水流、心地良い温度で、スパのような洗浄体験を。

清潔さを日常に。


クリーンテクノロジーで ずっとキレイ

レアアース抗菌釉薬

新開発のレアアース抗菌コート仕上げを採用、釉薬にレアアース元素を配合し、酸化亜鉛の活性を高めました。細菌に持続的に作用し、細胞壁を破壊することで、細菌の繁殖を効果的に抑制し、99.9%の抗菌率を実現。長期間にわたる抗菌作用で、健康上の不安を取り除き、安心のトイレ空間を提供します。

Guangdong Detection Center of Microbiology による試験結果：
24時間検査、大腸菌に対する抗菌率99.99%、黄色ブドウ球菌に対する
抗菌率99.5%

発明特許番号: 2020I0960974.X、2020I0940758.9



クリーンボットアーム泡洗浄

ロボットアームが360°全方位からきめ細やかな泡を噴射し、ボウル面を包み込みます。除菌・防汚・防臭・飛散を防止し、トイレをいつも清潔な状態に保ちます。

泡洗剤は台所用中性洗剤と水を1:1の割合で希釈してご使用されることをお勧めします。この機能によってすべての汚れを洗浄できるわけではなく、お選びの洗剤のブランドによって、効果には差がある場合があります。

注：強酸や強アルカリ性洗浄剤（便器クリーナーなど）のご使用はお控えください

ノズルUV除菌

ノズルが伸び出す前に殺菌し、除菌率 99% の長期的な効果で交差感染を防ぎ、家族全員が安心して使用できます。

ノズル先端のニードルで スケールを除去

革新的なノズル洗浄ニードルを採用。使用前後に自動でスケールを除去するため、汚れを寄せ付けず、詰まりや水流の乱れを防ぎ、より快適な洗浄体験を実現しました。

足元センサーで 究極の利便性を実現

足元センサーによる 便ふた・便座の自動開閉

レーザーセンサー識別機能による
高精度かつ高速レスポンス

足元センサーで便ふた・便座を自動開閉。男性やご高齢の方、身体が不自由な方など、すべての方に快適な使い心地を。接触操作を少なくし、より衛生的にご使用いただけます。



足元センサーによる 自動洗浄

レーザーセンサー識別機能で
屈む必要のないオート洗浄を実現

ご使用後、足をレーザーセンサーに近づければ、自動で便ふたが閉まり、洗浄を開始します。手を触れない衛生的な操作で、家族みんなの快適な暮らしを支えます。





静かでパワフル
心地よい住空間へ




トラップ反転洗浄システム

静寂に包まれる心地よいひととき
夜の眠りを妨げない静音設計

革新的な洗浄システムで、従来のサイフォン噴射式を刷新。『押し流す』から『引き込む』方式へと進化させました。低騒音設計により、わずか38dBという限界レベルの静かな動作音を実現しました。直径65mmの超大口径パイプを採用し、徹底した洗浄性能を維持します。




超静音

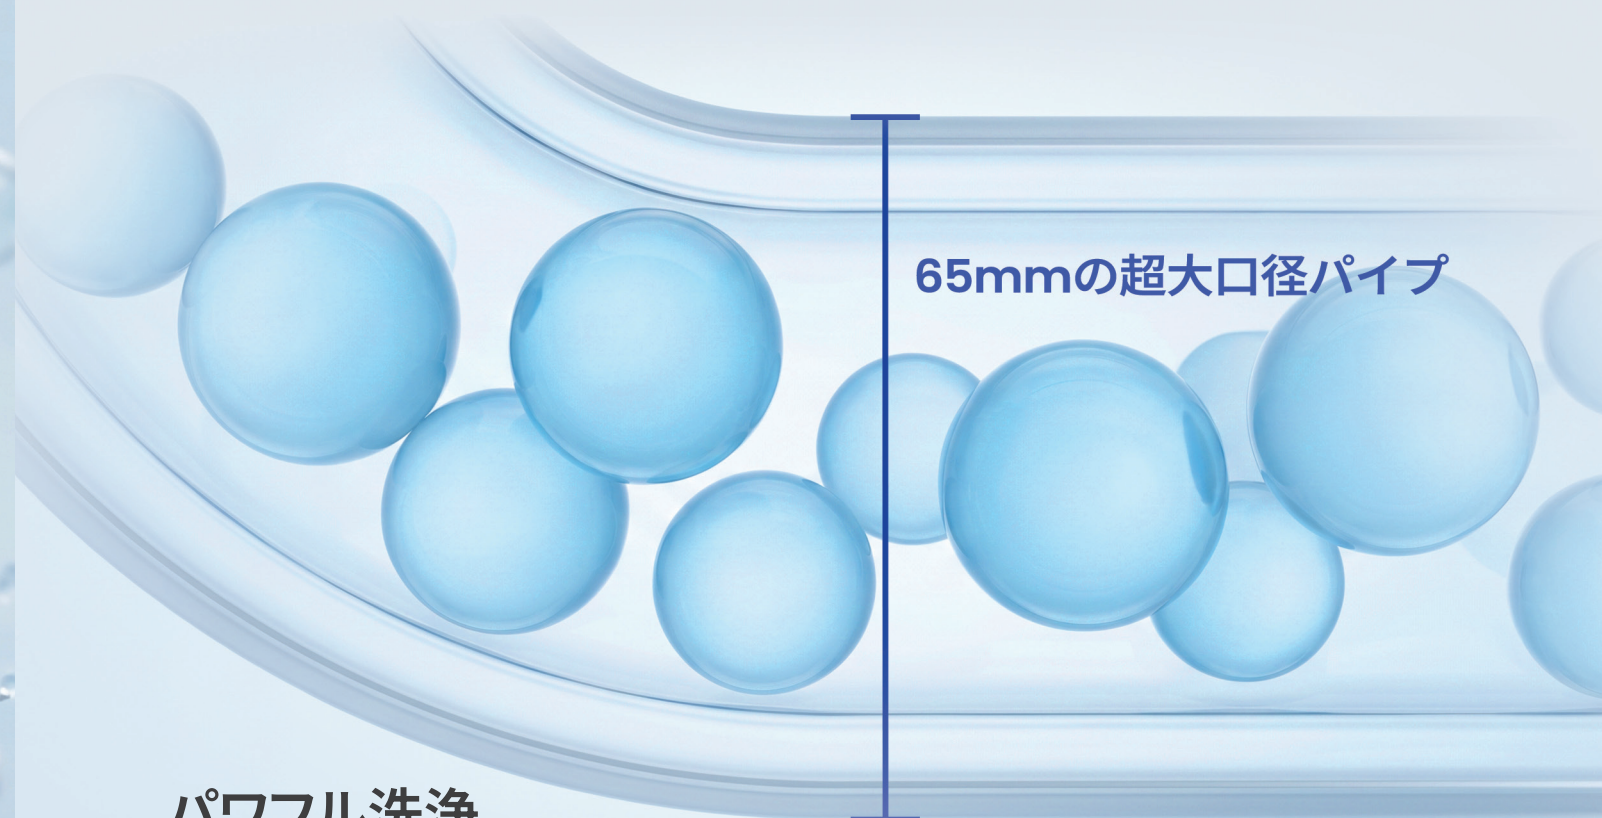

65mmの超大口径パイプ

パワフル洗浄

足元センサーが素早く感知 便座が上がると同時に泡が発生し飛沫抑制

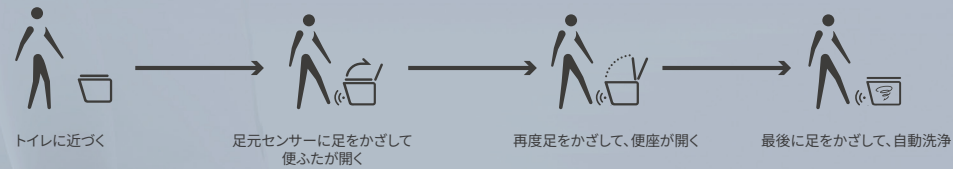

自動泡

濃密泡が、殺菌、飛び跳ね防止、防臭、汚れ付着防止の4つの効果を発揮し、全方位の清潔を守ります。



便ふた自動開閉 (マイクロ波センサー)

高感度のマイクロ波センサーを搭載。人の接近を検知して自動で便ふたが開くため、手が汚れず、衛生的で快適な使い心地を実現しています。



ワイド便座

ワイド&ラージサイズのゆったり設計。その曲線はおしりと脚に優しくぴったりフィット。体重を均一に分散させる多点支持構造により、長時間使用時の脚への負担を軽減。ストレスのない使用感を実現しました。



自動脱臭

着座と同時に自動的に動作する強力な吸引脱臭システムを搭載。気になる臭いを瞬時に吸い込み、99%の脱臭率を実現しました。吸着面積の広い高性能フィルターが素早く臭気を分解し、清潔な空気を保ちます。耐久性に優れ、頻繁なフィルター交換も不要です。



抗菌便座

SIAA認証の抗菌便座を採用。抗菌率99%を実現し、衛生面での不安を解消します。直接肌に触れる場所だからこそ、清潔さにこだわった安心設計。家族みんなで安心して使えるクリーンな環境を整えました。



スケール除去フィルター内蔵

高性能フィルターで水の中の不純物を除去。鉄錆、泥や土、虫卵などサイズの大きな不純物を高精度に除去し、清潔な水で衛生的に洗浄します。またノズルの目詰まりや機器の故障を防ぐとともに、メンテナンスコストを抑え、製品を長くご愛用いただけます。



節水

本製品は、大洗浄4.5L/小洗浄3.0Lの節水システムを採用しています。一般的な製品の大洗浄4.8L/小洗浄3.3Lと比較して、1回あたり最大0.3Lの節水を実現しました。4人家族で、1人あたり1日につき小洗浄3回、大洗浄1回を使用した場合、1日約4.8L、年間で約1,752Lの節水が可能です。



X40-B

JPD6351-SA-EPC000

X40-C

JPD6350-S0-EPC000

独自の機能

クリーンポットアーム泡洗浄
足元センサー 便ふた・便座自動開閉
便ふた自動開閉 (マイク口波センサー)
ノズル UV 除菌
便座温自動調整
便ふた・便座リモコン開閉

共通機能

洗浄機能	超静音洗浄	足元センサー自動洗浄
	自動洗浄	アクアシールド
抗菌衛生機能	自動脱臭	ノズル吐水口スケール自動除去
	ノズル自動洗浄	抗菌ノズル
	着脱可能ノズル	抗菌便座
	フチなし形状	レアアース抗菌釉薬
清潔機能	スケール除去フィルター内蔵	
	おしり清潔洗浄	ワイド強力洗浄
	ソフトビデ洗浄	ムーブマッサージ洗浄
	パワフル洗浄	ソフトミストビデ洗浄
	温水リラックス洗浄	
快適機能	便座温自動調整	そっとライト

製品型番		JPD6351-SA-EPC000	JPD6350-S0-EPC000
シリーズ名		X40-B	X40-C
製品画像			
排水芯：200～300mm（標準）			
排水芯301-580mm（オプション）※			
清潔機能	おしり清潔洗浄/ワイド強力洗浄	●	●
	ソフトビデ洗浄/ムーブマッサージ洗浄	●	●
	パワフル洗浄	●	●
	ソフトミストビデ洗浄	●	●
	温水リラックス洗浄		
	水温調節	● (5段階)	● (5段階)
	水圧調節	● (5段階)	● (5段階)
	ノズル位置調節	● (5段階)	● (5段階)
抗菌衛生機能	泡洗浄	●	/
	自動脱臭	●	●
	ノズルUV除菌	●	/
	ノズル吐水口スケール自動除去	●	●
	抗菌ノズル	●	●
	ノズル自動洗浄	●	●
	着脱洗浄可能ノズル	●	●
	抗菌便座	●	●
	レアアース抗菌釉薬	●	●
	内蔵式スケール除去フィルター	●	●
	フチなし形状	●	●
快適・便利	便ふた・便座自動開閉	●	/
	便ふた・便座リモコン開閉	●	/
	足元センサー 便ふた・便座自動開閉	●	/
	便座温自動調整	●	/
	暖房便座	● (5段階)	● (5段階)
	着座センサー便座	●	●
	そっとライト	●	●
洗浄機能	超静音洗浄	●	●
	足元センサー自動洗浄	●	●
	自動洗浄	● (大／小洗浄自動識別)	● (大／小洗浄自動識別)
	アクアシールド	●	●
	リモコン洗浄	●	●
	停電時予備バッテリー洗浄	●	●
省エネと安全	節水	● (大4.5L/小3.0L)	● (大4.5L/小3.0L)
	ECO節電	●	●
	IPX4防水	●	●
	漏電保護	●	●
	結露防止	●	●

※別途、延長アジャスター :JPP860-SA-IDO の購入が必要です。排水芯が 401mm 以上の場合は、便器を前に出して施工となり、便器と壁の間にすき間があいて前出寸法が大きくなります。

仕様表			
シリーズ名		X40 超静音スマートトイレ	
グレード		X40-B	
定格電源		AC100V 50/60Hz	
额定消費電力		最大消費電力 (1200W)	
省エネ区分 (加熱システム)		瞬間加熱式	
給水圧力	最低必要水圧	0.065MPa (動水圧)	
	最高許容水圧	0.75MPa (静水圧)	
使用温度範囲		0-40℃	
製品寸法		幅397mm × 奥行701mm × 高さ490mm	
製品正味重量		製品総重量: 47.5kg (電子便座部 11.5kg / 陶器本体 36kg) 製品正味重量: 41.5kg (電子便座部 8.5kg / 陶器本体 33kg)	
電源コード (電源接続方式)		電源コード露出長さ 0.9m、漏電遮断機能付き、アース線同梱	
便器部	洗浄水量 (大洗浄／小洗浄)		大洗浄: 4.5±0.5L / 小洗浄: 3±0.5L ※1 (測定基準水圧: 0.2MPa)
	給水方式		水道直結式
	便器洗浄システム		電動駆動タントラップ
	形状		エロンゲート
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式
		加熱方式 (タンク容量)	瞬間加熱式
		おしり洗浄水量	給水圧 0.2MPa 時 , 450-510ml/min
		パワフル洗浄水量	給水圧 0.2MPa 時, 410-470ml/min
		ビデ洗浄水量	給水圧 0.2MPa 時, 390-450ml/min
		使用温度範囲	常温-41℃
		ヒーター消費電力	1000W
		安全装置 (多重保護段数)	ヒューズ、漏電保護
	ノズル除菌	ノズル除菌方式	ノズル紫外線除菌、ノズル銀イオン抗菌
	ノズル自動掃除	用水量	約0.45L/min
	暖房便座	便座温度範囲 (通常室温時)	常温-41℃
		便座温度範囲 (節電モード時)	常温-39℃ (節電モード 1) / 常温 (節電モード 2)
		消費電力	50W
		安全装置	ヒューズ/漏電保護/温度センサー
	脱臭	脱臭方式	プラチナ触媒脱臭
	泡洗浄	使用洗浄剤	中性洗剤
		泡洗剤タンク容量	約230ml
リモコン	リモコン	寸法	L250mm × H50mm × W20mm
		給電方式 (電池種類／本数)	単四アルカリ乾電池:2本
		通信方式	高周波 (RF)

仕様表			
シリーズ名		X40 超静音スマートトイレ	
グレード		X40-C	
定格電源		AC100V 50/60Hz	
额定消費電力		最大消費電力 (1200W)	
省エネ区分 (加熱システム)		瞬間加熱式	
給水圧力	最低必要水圧	0.065MPa (動水圧)	
	最高許容水圧	0.75MPa (静水圧)	
使用温度範囲		0-40℃	
製品寸法		幅397mm × 奥行701mm × 高さ490mm	
製品正味重量		製品総重量: 47.5kg (電子便座部 11.5kg / 陶器本体 36kg) 製品正味重量: 41.5kg (電子便座部 8.5kg / 陶器本体 33kg)	
電源コード (電源接続方式)		電源コード露出長さ 0.9m、漏電遮断機能付き、アース線同梱	
便器部	洗浄水量 (大洗浄／小洗浄)		大洗浄: 4.5±0.5L / 小洗浄: 3±0.5L ※1 (測定基準水圧: 0.2MPa)
	給水方式		水道直結式
	便器洗浄システム		電動駆動タントラップ
	形状		エロンゲート
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式
		加熱方式 (タンク容量)	瞬間加熱式
		おしり洗浄水量	給水圧 0.2MPa 時 , 450-510ml/min
		パワフル洗浄水量	給水圧 0.2MPa 時, 410-470ml/min
		ビデ洗浄水量	給水圧 0.2MPa 時, 390-450ml/min
		使用温度範囲	常温-41℃
		ヒーター消費電力	1000W
		安全装置 (多重保護段数)	ヒューズ、漏電保護
	ノズル除菌	ノズル除菌方式	ノズル紫外線除菌、ノズル銀イオン抗菌
	ノズル自動掃除	用水量	約0.45L/min
	暖房便座	便座温度範囲 (通常室温時)	常温-41℃
		便座温度範囲 (節電モード時)	常温-39℃ (節電モード 1) / 常温 (節電モード 2)
		消費電力	50W
		安全装置	ヒューズ/漏電保護/温度センサー
	脱臭	脱臭方式	プラチナ触媒脱臭
	泡洗浄	/	/
		/	/
リモコン	リモコン	寸法	L250mm × H50mm × W20mm
		給電方式 (電池種類／本数)	単四アルカリ乾電池:2本
		通信方式	高周波 (RF)

JOMOO



JOMOO KITCHEN & BATH



JOMOOinter



www.jomoo.com